


Ramiona obrotowe

Typ: pojedyncze, podwójne, typu „Z”
 Stopień obrotu ramienia: 180°, 360°
 Sposób montażu: ramię sufitowe lub ściennie
 Materiał wykonania: stal nierdzewna
 Dostępna długość (Y): od 1200mm do 3000mm
 Gwint (G): 1/4" F (wejście), 1/4" M (wyjście)

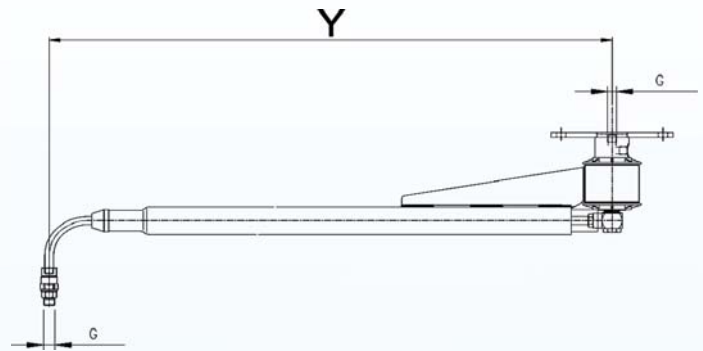

Do wytypowania ramienia obrotowego należy podać:

- typ ramienia
- długość ramienia (Y)
- sposób montażu
- stopień obrotu ramienia

Przykład:

MJ 04001 - ramię obrotowe pojedyncze, 1600 mm, sufitowe, 360°

Złącza obrotowe proste ze stali nierdzewnej*

Kod produktu	Wejście	Wyjście	Przepływ	Ciśnienie pracy	Temperatura pracy	Temperatura max	Obroty (RPM)
MJ 03201	1/4 BSP M	1/4 BSP F	40 l/min	280 bar	90°C	120°C	30/min
MJ 03202	1/4 BSP M	3/8 BSP F					
MJ 03203	3/8 BSP M	1/4 BSP F					
MJ 03204	3/8 BSP M	3/8 BSP F					
MJ 03205	3/8 BSP F	3/8 BSP F					
MJ 03206	3/8 BSP F	1/4 BSP F					



Złącza obrotowe kątowe 90° ze stali nierdzewnej*

Kod produktu	Wejście	Wyjście	Przepływ	Ciśnienie pracy	Temperatura pracy	Temperatura max	Obroty (RPM)
MJ 03207	1/4 BSP M	1/4 BSP F	40l/min	280 bar	90°C	160°C	30/min
MJ 03208	3/8 BSP M	3/8 BSP F					



Złącza obrotowe stalowe*

Rozmiar (BSP)	Temperatura pracy Typ uszczelnienia	Ciśnienie robocze (bar)	Złącze proste kod produktu**	Złącze kątowe kod produktu**
1/4" FM	NBR (N) -20° C +100° C	200	MJ 03217	MJ 03225
3/8" FM		200	MJ 03218	MJ 03226
1/2" FM		150	MJ 03219	MJ 03227
3/4" FM		150	MJ 03220	MJ 03228
1" FM	VITON (V) -15° C +180° C	100	MJ 03221	MJ 03229
1.1/4" FM		100	MJ 03222	MJ 03230
1.1/2" FM		80	MJ 03223	MJ 03231
2" FM		50	MJ 03224	MJ 03232



* inne rozmiary dostępne na zapytanie

** należy podać typ uszczelnienia, N lub V